KEELER SUPERSCHLANKER GRIFF

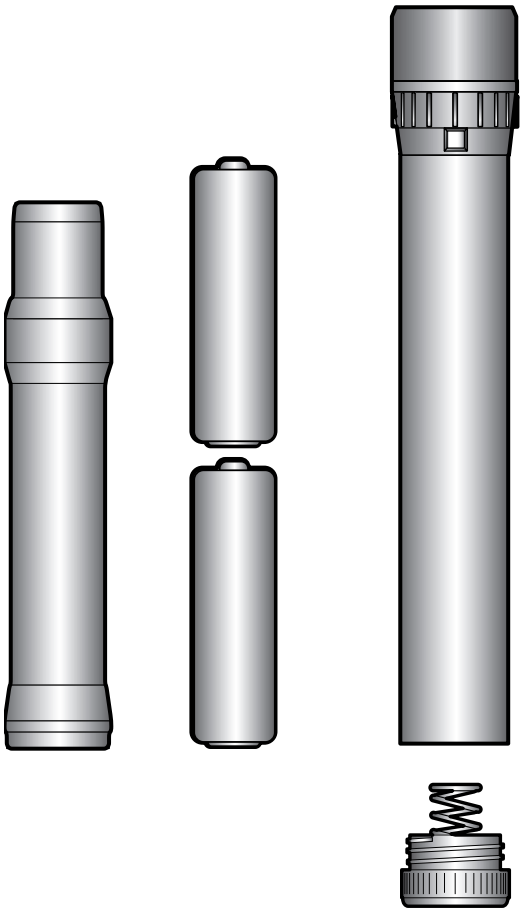

LESEN SIE SICH DIESE ANLEITUNG AUFMERKSAM DURCH UND FOLGEN SIE DEN ANWEISUNGEN.

Keeler Superschlanker Griff
Lesen Sie sich diesen Anleitungsabschnitt aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Keeler Produkt verwenden.
Beachten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Ihrer Kunden alle Sicherheitsangaben in diesem Abschnitt. Die folgenden Angaben dienen zur Verdeutlichung möglicher Gefahren, die mit Missbrauch oder Beschädigung des Produkts verbunden sind.

⚠ **Warnung**

Dieses Produkt nicht in Gegenwart entzündlicher Gase verwenden.

Die Batterie nicht auseinandernehmen oder umbauen. Sie enthält keine zu wartenden Teile.

Die Batterie nicht verbrennen. Nicht durchstechen.

Keine verformte, auslaufende, zerätzte oder sichtbar beschädigte Batterie verwenden.

Sollte das Produkt einen seltsamen Geruch, Wärme oder Rauch abgeben, stellen Sie den Gebrauch sofort ein. Wird ein beschädigtes Produkt oder ein Teil weiterhin verwendet, kann es dadurch zu Verletzungen kommen.

Die Einheit nicht in Flüssigkeiten tauchen.

Das Produkt bei Beschädigung nicht verwenden. Regelmäßige Sichtprüfung auf Anzeichen auf Beschädigung durchführen.

Es können nur Keeler Superschlanker-Griffe, Griffe mit einer roten Kappe, im Keeler Lithium-Ladegerät verwendet werden. Versuchen Sie nicht, einen Keeler Griff mit einer blauen Kappe in die Keeler Lithium-Ladegeräte einzusetzen. Siehe dazu die Kennzeichnung der Keeler Griffe und Birnen.

Achtung
Entfernen Sie Trockenbatterien, wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum gelagert wird.

Verwenden Sie nur Keeler wiederaufladbare Batterien mit der Teilenummer EP39 18918.

Nur mit Keeler Ladegeräten mit der Teilenummer 1941-P-5289, Duo-Ladegerät 1941-P-5326, Mini-Ladegerät aufladen.

Keine unterschiedlichen Batterietypen zusammen verwenden.

Die Batterie nicht in einer Umgebung aufladen, in der die Temperatur 40°C übersteigen oder unter 0°C fallen kann.

Von Kindern fernhalten.

Ausschließlich für den Innengebrauch (vor Feuchtigkeit schützen).

Zur Vermeidung von Kondensationsbildung sollte das Instrument vor der Verwendung Raumtemperatur erreichen.

Prüfen Sie bei Verbinden der Instrumentenköpfe mit den Griffen, dass die Spannung der Birne im Instrument der Spannung des Griffs entspricht. Stellen Sie sicher, dass der Regler auf AUS steht, wenn die Untersuchung abgeschlossen ist.

Drehen Sie zum Ersetzen der Lithiumzelle den Griff ab und legen Sie die neue Zelle ein. Setzen Sie die Grundkappe wieder auf und stellen Sie den Griff in den Ladeschacht.

Umweltaspekte
Entsorgen Sie Batterien gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Wiederverwertung von Batterien.

Kleben Sie die Batteriekontakte ab, um während des Entsorgens einen Kurzschluss zu vermeiden.

Lithium-Ion-Batterien enthalten keine giftigen Schwermetalle, wie beispielsweise Quecksilber, Kadmium oder Blei.

Keeler Griff- und Birnenidentifizierung
Die Keeler Griffe und Birnen haben einen Farbschlüssel, um Ihnen die Unterscheidung zwischen einem Trockenbatterie-Griff (2.8V) und einem Griff für wiederaufladbare-Batterien (3.6V) zu ermöglichen. Die Griffe haben folgenden Farbschlüssel:

Blaue Kappe = 2.8 V für Trockenzellen
Rote Kappe = 3.6 V für wiederaufladbare-Batterien

Stellen Sie bitte beim Wechseln der Birnen sicher, dass die Spannung der des Griffes entspricht.

Einlegen/Wechseln der Batterien
Kappe des Batteriefachs losschrauben, Batterien einlegen und Kappe des Batteriefachs wieder einsetzen wie in Abb. 1 gezeigt.

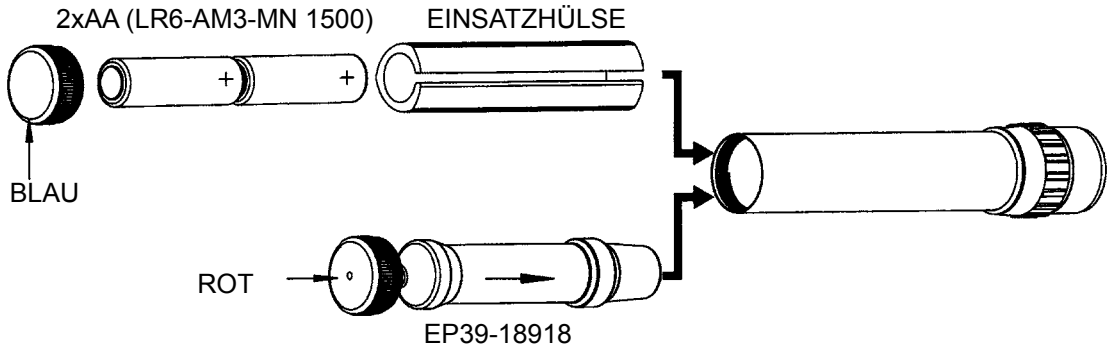

Abb. 1



Anschluss der Instrumentenköpfe an den Griff.
Das Verbindungsstück zwischen dem Instrumentenkopf und dem Griff besteht aus einem Schraubgewinde. Um den Instrumentenkopf anzuschließen, verbinden Sie ihn wie angegeben und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn. Achten Sie darauf, dass die Verbindung zwischen dem Kopf und dem Griff fest ist.



AUS

Eignung
Die Keeler Fachmann-, professionellen, Standard- und Arzt-Ophthalmoskope und die Keeler Skiaskope sind für den Einsatz mit Keeler 2.8V und 3.6V Keeler Griffen geeignet.



HALB EIN

Ein/Aus-Helligkeitsregler
Um das Instrument einzuschalten, drehen Sie den Helligkeitsregler wie angezeigt nach rechts. Um das Instrument auszuschalten, drehen Sie den Helligkeitsregler wie angezeigt nach links. Keeler Superschlanker Griff haben einen Stromanzeiger. Damit wird angezeigt, ob das Instrument ein- oder ausgeschaltet ist.
Rot = ein Silber = aus.



GANZ EIN

Griffidentifizierung
Die Keeler Superschlanker Griff haben einen Farbschlüssel, um Ihnen die Unterscheidung zwischen einem Trockenbatterie-Griff (2.8V) und einem Griff für wiederaufladbare Batterien (3.6V) zu ermöglichen. Die Griffe haben folgenden Farbschlüssel:
Blaue Kappe = 2.8V für Trockenbatterien (mit Hülseneinsatz). 13A
Rote Kappe = 3.6V für wiederaufladbare Batterien. 13B

Reinigungsanleitungen
Das Instrument sollte nur per Hand, und ohne es in Flüssigkeiten einzutauchen, wie im Folgenden beschrieben gereinigt werden:

1. Die Außenfläche mit einem sauberen, saugfähigen und fusselfreiem Tuch, das mit Wasser/Reinigungslösung (2% Reinigungsmittel des Gesamtvolumens) oder Wasser/Isopropyl-Alkohollösung (70% Isopropyl-Alkohol des Gesamtvolumens) angefeuchtet wurde, abwischen.

2. Darauf achten, dass überfließende Lösung nicht ins Instrument gelangt. Vorsichtig vorgehen, um sicherzustellen, dass das Tuch keine Lösung aufsaugt.

3. Oberflächen sollten vorsichtig per Hand mit einem sauberen, fusselfreien, trockenen Tuch getrocknet werden.

4. Gebrauchte Reinigungsmaterialien umweltgerecht entsorgen.

Garantie und Wartung
Es sind keine vom Benutzer zu wartende Teile vorhanden. Jegliche vorbeugende Wartung und Instandhaltung ist ausschließlich von dazu befugten Keeler Vertretern auszuführen.

Ihr Keeler Griff hat eine Garantie für 3 Jahre, und wird in folgenden Fällen ersetzt bzw. gebührenfrei repariert:

1. Fehler aufgrund mangelhafter Herstellung.
2. Ein Nachweis über den Kauf liegt einer jeden Reklamation bei.

HERGESTELLT IN GROSSBRITANNIEN VON:

Keeler Limited
Clewer Hill Road
Windsor
Berkshire SL4 4AA
England
Tel.: +44 (0)1753 857177
Fax: +44 (0)1753 827145
Gebührenfreie Nummer: 0800 521 251

VETRIEB:

Keeler Instruments Inc.
456 Parkway
Broomall
PA 19008, USA
Gebührenfrei: 1 800 523 5620
Tel.: 610 353 4350
Fax: 610 353 7814

‚Das CE-Zeichen auf diesem Produkt zeigt, dass es lt. Bestimmungen der Medizingeräte-Richtlinie 93/42/EWG geprüft wurde und hiermit konform geht.'

A HALMA GROUP COMPANY

Lieferant